


RCCN 日成GCS型黑色耐寒型尼龙扎线带 Cold Stabilized Cable Tie

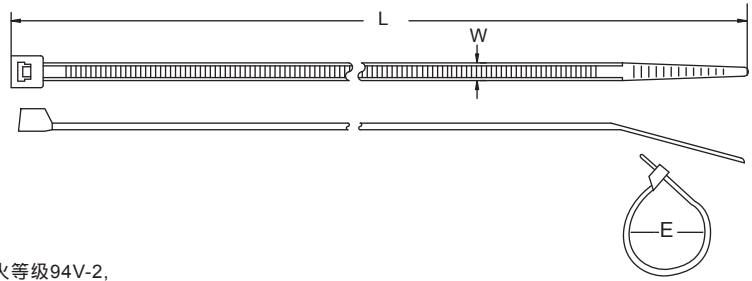

材 质:采用UL合格认证之进口尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,
特 点:无锋利部位; 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
颜 色:黑色
特 性:品质优良,动态-40 -85 正常使用锁紧后不易断裂松开。
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

说明: 包装1000PCS: G100MB/K-CS

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

Note : 100PCS/bag or 1000PCS/bag

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色/Black 100pcs								
G80MB-CS	80	3.15	2.4	0.09	15	0.59	8.0	18
G100MB-CS	100	3.94	2.5	0.10	22	0.87	8.1	18
G120MB-CS	120	4.72	2.5	0.10	30	1.18	8.1	18
G140MB-CS	140	5.51	2.5	0.10	33	1.30	8.1	18
G160MB-CS	160	6.3	2.5	0.10	38	1.50	8.1	18
G200MB-CS	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G250MB-CS	250	9.84	2.8	0.11	65	2.56	14	31
G300MB-CS	300	11.81	2.8	0.11	76	2.99	14	31
G150IB-CS	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
G200IB-CS	200	7.87	3.6	0.14	52	2.05	18.2	40
G250IB-CS	250	9.84	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
G300IB-CS	300	11.81	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
G370IB-CS	370	14.57	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
G190STB-CS	190	7.40	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
G200STB-CS	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
G215STB-CS	215	8.54	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
G250STB-CS	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
G300STB-CS	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
G370STB-CS	370	14.57	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
G430STB-CS	430	16.93	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
G530STB-CS	530	20.87	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
G150HDB-CS	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HDB-CS	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G250HDB-CS	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HDB-CS	300	11.81	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HDB-CS	370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430HDSB-CS	430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.4	120
G530HDSB-CS	530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.4	120
G630HDSB-CS	630	24.77	7.6	0.30	180	7.07	54.4	120
G430HDB-CS	430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450HDB-CS	450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G530HDB-CS	530	20.71	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610HDB-CS	610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710HDB-CS	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HDB-CS	780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HDB-CS	830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HDB-CS	920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G290EHDB-CS	290	11.42	12.6	0.50	76	2.99	114	250