

# RCCN 日成PMT型可退式插鞘式扎线带 Push Mount Tie


单位/Unit:mm



型号 Item No		长 Length	宽 Width	最大 束线径	承受力 MinTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PMT-175HD	PMT-175HDB	175	8.0	45	90	40	100
-	PMT-140HDB	140	8.0	30	90	40	100

说明：本品特适合因搬运振动时电线末端或线接头左右晃动碰撞或刮花机壳设计，可退式功能可让多余的电源线紧固，捆扎并调节电源线长度有多余线固定在板上。

材 质：进口尼龙66(NYLON66)，防火等级94V-2，不易老化。  
使用方法：先将机板挖，扎线带插入孔内，再将电线束紧即可。  
Material：NYLON66，fireproof 94V-2

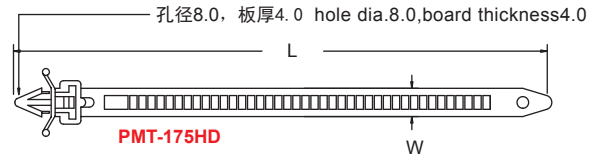


# RCCN 日成可退式尼龙扎线带 Releasable Cable Tie




材 质：进口尼龙66(NYLON66)，  
防火等级94V-2，不易老化。  
特 点：可再松开，重复使用。  
认 证：美国UL:E306674,欧盟CE, 欧盟RoHS环保, REACH.  
特 性：品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。  
使用方法：将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。  
颜 色：RCV系列为本色,HV系列为黑色为标准产品。  
非对应标准颜色有起订量要求。

Material：NYLON66，  
Fireproof：94V-2  
Features：can be released and used for many times  
Certificates：UL:E306674,CE,RoHS,REACH.  
Features:good quality,binded in statics-40 to 85 .no easy to release  
Color：RCV series is natural,HV series is black  
for other colors, come with MOQ

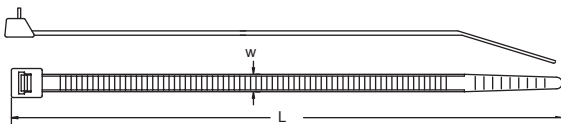

RCV型/Type

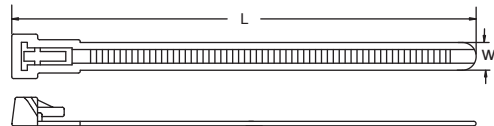

HV型/Type

说明：包装1000PCS：RCV-200ST/K

单位/Unit:mm

型号 Item No.		长 L Length		宽 W Width		最大扎线范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
本色 /Natural	黑色 /Black	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
100PCS/袋	100PCS/袋								
<b>RCV型</b>									
RCV-140I	RCV-140IB	140	5.51	3.6	0.14	33	1.30	18.2	40
RCV-200ST	RCV-200STB	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
RCV-300ST	RCV-300STB	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
RCV-370ST	RCV-370STB	370	14.57	4.8	0.19	104	4.02	22.2	50
RCV-430ST	RCV-430STB	430	16.93	4.8	0.19	120	4.72	22.2	50
<b>HV型</b>									
HV-100HD	HV-100HDB	100	3.94	7.6	0.3	20	0.79	22.5	50
HV-125HD	HV-125HDB	120	4.72	7.6	0.3	30	1.18	22.5	50
HV-150HD	HV-150HDB	150	5.91	7.6	0.3	35	1.38	22.5	50
HV-200HD	HV-200HDB	200	7.87	7.6	0.3	50	1.97	22.5	50
HV-250HD	HV-250HDB	250	9.84	7.6	0.3	66	2.60	22.5	50
HV-300HD	HV-300HDB	300	11.81	7.6	0.3	80	3.15	22.5	50
HV-370HD	HV-370HDB	370	14.57	7.6	0.3	102	4.02	22.5	50