


## RCCN 日成欧式端子台 Feed-Through Terminals

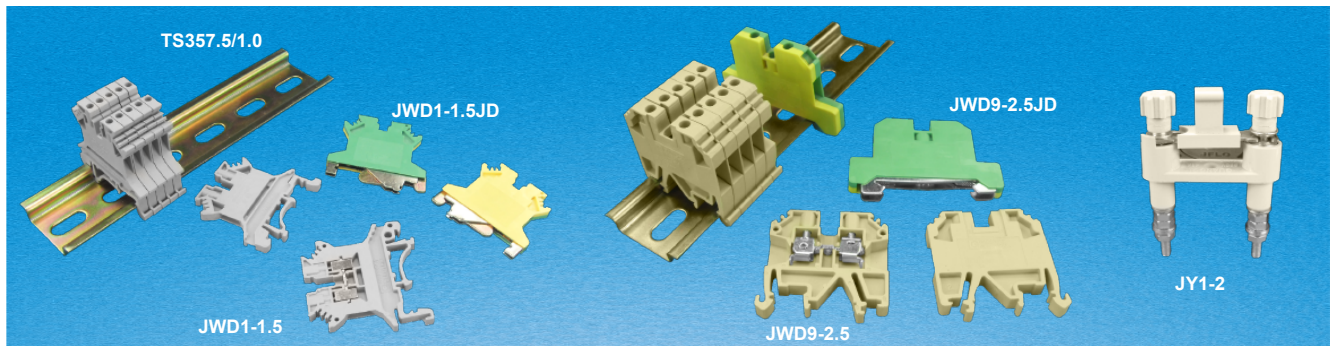

螺丝固定结构 Fixed with screw

型号 Item No.	适用导线 Suitable Wireway mm <sup>2</sup>	电流A 电压V Current A Voltage V	适用端子 Suitable terminals	内置 螺丝 Inside screw	包装 Packing
JWD1-1.5	0.2-1.5	17.5/500	0.5-0.75	M2	50
JWD1-2.5	0.2-2.5	32/800	0.5-1.5	M3	50
JWD1-2.5B	0.25-2.5	32/690	0.5-1.5	M3	50
JWD1-4	0.2-4	41/800	0.5-2.5	M3	50
JWD1-6	0.2-6	57/800	0.5-6	M4	50
JWD1-10	0.5-10	76/800	0.5-10	M4	25
JWD1-16	4-16	101/800	1.5-16	M4	25
JWD1-16B	4-16	101/400	1.5-16	M4	25
JWD1-35	0.75-35	150/1000	2.5-35	M6	25
JWD1-35B	0.75-35	125/800	2.5-35	M6	25
JWD1-50	20-50	150/1000	25-50	M6	10
JWD1-95	35-95	232/1000	35-95	M8	10
JWD1-150	50-150	309/1000	50-150	M10	10
JWD1-240	70-240	415/1000	70-185	M10	10
JWD1-1.5JD	0.2-1.5	-	0.5-0.75	M2	50
JWD1-2.5JD	0.2-2.5	-	0.5-1.5	M3	50
JWD1-2.5BJD	0.2-2.5	-	0.5-1.5	M3	50
JWD1-4JD	0.2-4	-	0.5-2.5	M3	50
JWD1-6JD	0.2-6	-	0.5-6	M4	50
JWD1-10JD	0.5-10	-	0.5-10	M4	25
JWD1-16JD	4-16	-	1.5-16	M4	25
JWD1-16BJD	4-16	-	1.5-16	M4	25
JWD1-35JD	6-35	-	2.5-35	M6	25
JWD1-35BJD	6-35	-	2.5-35	M6	25
JWD1-50JD	25-50	-	25-50	M6	10
JWD1-95JD	35-95	-	35-95	M8	10

材质：尼龙66，  
防火等级94-V0，  
配套导轨:357.5&3515&3215  
说明：JD接地型端子，黄绿色。  
用途：适用于电器线路连接。  
配套导轨：357.5&3515  
对应UK系列端子。

Material:nylon 66, fireproof 94V-0,  
fitting din rail:35/7.5&35/15/&32/15  
Note: JD earth connecting terminals,  
yellow-green.  
Using:connecting of wires in electric equipment  
Fitting din rail:35/7.5&35/15  
Fitting to UK series terminals

型号 Item No.	适用导线 Suitable Wireway mm <sup>2</sup>	电流A 电压V Current A Voltage V	适用端子 Suitable terminals	内置 螺丝 Inside screw	包装 Packing
JY1-2	4-6	41/660	8-4	M4	50
JY1-3	4-6	41/660	8-4	M4	50

材质：尼龙66，防火等级94-V0  
说明：继电保护屏及控制柜等中回路的接通或断开切换作用。  
Material: nylon 66, fireproof 94-V0,  
Note:connecting or cutting in relays or control boxes

型号 Item No.	适用导线 Suitable Wireway mm <sup>2</sup>	电流A 电压V Current A Voltage V	适用端子 Suitable terminals	内置 螺丝 Inside screw	包装 Packing
JWD9-2.5	1.5-2.5	24/800	0.5-2.5	M2.5	50
JWD9-4	1.5-4	32/800	0.5-4	M3	50
JWD9-6	1.5-6	41/800	0.5-6	M3.5	50
JWD9-10	2.5-10	57/800	1.5-10	M4	50
JWD9-16	4-16	76/800	4-16	M4	50
JWD9-35	10-35	125/800	10-35	M6	10
JWD9-50	16-50	192/800	10-50	M6	10
JWD9-70	16-70	232/800	10-70	M8	10
JWD9-120	16-120	290/800	16-120	M10	10
JWD9-2.5JD	0.5-2.5	-	0.5-2.5	M2.5	50
JWD9-4JD	1.5-4	-	0.5-4	M3	50
JWD9-6JD	1.5-6	-	0.5-6	M3	50
JWD9-10JD	2.5-10	-	1.5-10	M4	50
JWD9-16JD	4-16	-	4-16	M4	50
JWD9-35JD	10-35	-	10-35	M6	10
JWD9-50JD	10-50	-	10-50	M6	10
JWD9-70JD	16-70	-	10-70	M8	10
JWD9-120JD	16-120	-	16-120	M10	10

材质：尼龙66，  
防火等级94-V0，  
配套导轨:357.5&3515&3215  
说明：JD接地型端子，黄绿色。  
本品对应SAK系列端子。

Material:nylon 66, fireproof 94V-0,  
Fitting din rail:35/7.5&35/15/&32/15  
Note: JD earth connecting terminals,yellow-green.  
This products according to SAK series terminals

配件型号 Fitting part no.	说明 Note	适用端子型号或尺寸说明 Suitable item no. or description of the terminals	包装 Pack.
JWD1-B1	标记端子	厚度:10mm,长宽37*7.5	50
JWD1-B2	标记端子	厚度:20mm 长宽40*17	50
JWD1-B3	标记夹	适用ZG1端子 长宽44*7	50
ZPX/10	标记条	X=4.5,6,8,10,对应厚度端子	50
ZG1	终端固定	适用ZG1端子 长宽44*7	50
JWD1-B4	标记夹	适用ZG1端子 长宽44*7	50
JWD1-B5	标记夹	适用端子终端固定	50
JWD1-XJS	警示牌	适用端警示用。X为端子型号	50
CZ/3	测试插座	适用于JWD1-2.5,4	50
CZ/4	测试插座	适用于JWD1-6,10,16	50
CZ/6	测试插座	适用于JWD1-35	50
2.3/4 ST	转换测试头	适用C4试验插头到2.3转接	50
DTX/2	短路插头	X=5.2,6.2,8.2,10.2厚端子	50
2.3-ST-颜色	试验插头	2.3厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色	50
4-ST-颜色	试验插头	4厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色	50